

1. P.A. SYSTEM

L-ACOUSTICS (V-DOSC/dV-DOSC/KUDO + SB 218)

MARTIN AUDIO (W8L/LC/LM + WLX)

NEXO (GEO-S/D/T + CD12/18)

d&b (Q1 + Subs / J8, J12 + Subs)

*** KEINE MEYER-SYSTEME! BITTE!***

P.A. immer geflogen wenn es möglich ist!

Subs bitte immer L/C/R, wobei der Center getrennt angefahren werden kann!

Amping: POWERSOFT (ab K-Ser.) CREST, LAB, CROWN, d&b D12.

X-Over passend zum System: XTA, LAKE, BSS

P.A. bitte "time-aligned" u. brummfrei übergeben!

2. FOH

Haben wir dabei: DiGiCo D1 u. Siderack

Wir bringen noch das Multicore mit (Optocore), das dann noch verlegt werden muss. Wenn ihr eins schon vor Ort liegen habt.... prima... kann auch Madi-Kabel (2 Koax-Kabel 75Ω) sein (max. 100m!!)

Bitte am FOH einen Stromanschluss 16A/230V bereithalten (CEE blau o. Schuko) Signalübergabe entweder am FOH oder an der Bühne.

3. FOH-POS.

Max. 1,5 fache Bühnenbreite von der Bühnenvorderkante entfernt, mittig, mögl. ebenerdig. Bei Open Airs max. 0,5m über dem Boden.

4. MONITOR

MONITORPLATZ u. Bühnenverkabelung haben wir dabei!

POSITION: STAGE LEFT! Ca. 3 x 2,5m

POWER: 32A CEE 3-phasig mit entspr. Absicherung am Monitorplatz

5. MONITOR-POS.

Stage Left

6. MIKROFONIE

kommt komplett von uns, inkl. DI's u. Stands

7. PODESTE

DRUM-RISER

2x2x0,4m

PEDAL-STEEL-RISER

2x2x0,4m

Bei Rückfragen:

Roger Wagener - FOH

+49172 - 6120501 / roger@frontofhouse.de

Udo Milde - MON


+49172 - 5600750 / udo.milde@t-online.de

FOH	INSTR.	MIC	48V	INSERTS	STANDS
1	KICK	e902		G1	
2	SNARE	e905			own
3	HAT	e914	X		own
4	RACK	e904			
5	FLOOR	e904			
6	OH L	e914	X		own
7	OH R	e914	X		own
8	BASS-Schertler/UWE	DI	X	C1	
9	BASS/UWE	DI	X	C2	
10	E-GTR. SR/MARKUS	e906			own
11	BANJO/MARKUS	XLR			
12	DOBRO/MAND/NILS	XLR		C3	
13	PEDAL STEEL/NILS	e905		C4	own
14	UKULELE/JANE	DI	X		
15	ACC-GTR. FLEMM.	XLR		C5	
16	ACC-GTR. C/OLLI	DI	X		
17	VOX JANE	WL SKM5200+KM104		SiDD A	own
18	VOX FLEMMING	KMS105	X	SiDD B	own
19	VOX OLLI	e935		C6	own
20	VOX UWE	e935		C7	own
21	VOX SPARE	WL Sennh. eigenes			own
22	VOX OLLI wl	WL Sennh. eigenes		C8	own

BACKLINER
JÜRGEN
230V

TEXAS LIGHTNING

© Sound-Contact:
Roger Wagener
Live- u. Studiosound
Mobile: +49 172 - 612 0801
roger@frontofhouse.de
Update: 06/2006 INEAR

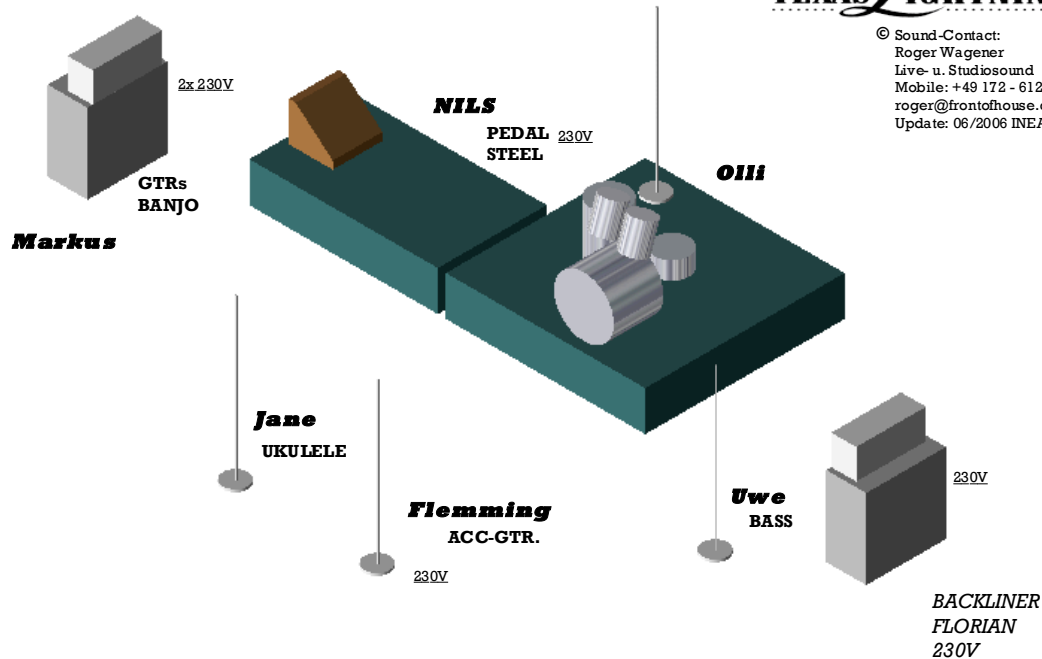

Bei Rückfragen:

Roger Wagener - FOH
Udo Milde - MON

+49172 - 6120501 / roger@frontofhouse.de
+49172 - 5600750 / udo.milde@t-online.de

MONITORPLATZ
32A CEE 3-phasig
ca. 3 x 2,5m